

Mašīnas nominālā jauda

Gāzēslozde (ISO 14397-1)	686 kg
Darba nominālā celtspeja (ISO 14397-1)	343 kg
Sūkņa jauda	37.00 L/min
Sistēmas spiediena atbrīvošana caur ātrajiem savienojumiem	20.7 MPa
Maks. braukšanas ātrums (mazs diapazons)	9.8 km/h

Dzinējs

Ražotājs/modelis	Kubota / D1005-E4B-BC-3
Degviela	Dīzeļdzinējs
Dzesēšana	Šķidr
Jauda pie 2400 apgr./min	17.5 kW
Griezies moments pie 1425 apgr./min (SAE J1995 Gross)	62.8 Nm
Cilindru skaits	3
Darba tilpums	1001 cm ³
Degvielas tvertne	24.60 L

Svars

Darba svars	1268 kg
Transportēšanas svars	1109 kg

Vadības ierīces

Mašīnas vadība	Virziens un ātrums tiek kontrolēti ar divām manuālām svirām
Iekrāvēja hidrauliska sagāšana un pacelšana	Atsevišķi pedāļi
Priekšējā palīgierīce (standarta)	Labās puses stūres sviras sānu kustība

Piedziņas sistēma

Transmisija	Nepārtraukti mainīgas slodzes tandēma hidrostatiski virzūsūkņi, divu pilnas atpakaļgaitas hidrostatisko motoru darbināšana
-------------	--

Standarta funkcijas

Automātiski darbināmas kvēlsveces	Operatora kabīne ¹
Bob-Tach™ rāmis	Stāvbremze
Bobcat bloķēšanas kontroles sistēma (BICS)	Jumta un aizmugurējais logs
Priekšējā uzkabes agregāta hidraulika	Drošības josta
Sēdekļa ar amortizāciju	Sēdekļa aizsargs
Mērinstrumentu panelis	Dzirksteles aizturošais trokšņu slāpētājs
Pacelšanas sviras atbalsta ierīce	CE sertifikācija
23 x 5.70-12, 4-kārtu, platās riepas	Garantija: 24 mēneši vai 2000 darba stundas (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais)
Darba gaismas, priekšējās un aizmugurējās	

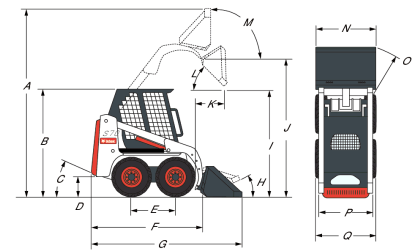
1. Pretapgāšanās aizsardzības konstrukcija (ROPS) – atbilst SAE-J1040 un ISO 3471 prasībām

Papildaprīkojums

Delux operatora kabīne ar apsildi	Atpakaļgaitas brīdinājums
23 x 8,50-12, 6-kārtu, sevišķi lielas slodzes riepas	

Vides raksturlielumi

Operatora LpA (98/37 un 474-1)	86 dB(A)
Operatora LpA mainīga	2.5
Trokšņa līmenis LWA (ES Direktīva 2000/14/EK)	97 dB(A)
Trokšņa līmenis LWA, mainīgs	
Visa ķermeņa vibrācija (ISO 2631-1)	1.29 ms ⁻²
Visa ķermeņa vibrācija, mainīga	
Roku vibrācija (ISO 5349-1)	1.54 ms ⁻²
Rokas-plaukstas vibrācija, mainīga	

Izmēri


(A)	3051.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	400.0 mm
(C)	25.0°	(L)	34.0°
(D)	141.0 mm	(M)	97.0°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1925.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2472.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22.0°	(Q)	901.0 mm
(I)	1934.0 mm		

Aprīkojums

Augsnes uzlabotāji	Pašizgāzēja piekabes
Buldozera lāpsta	Planētāji
Celmu frēzes	Plaša pielietojuma dakšas
Drupinātāja papildaprīkojums	Satvērēji, rūpnieciskie
Drupinātāji	Slaucītāji
Kultivatori	Universālais kauss
Leņķa slotas	Urbšanas iekārtas
Palešu dakšas, standarta	Zemes/asfalta urbja piederumi
Palešu dakšu piederumi	Zemes/asfalta urbji
Pamata satvērēji	Zemes kausi