

Svars

Darba masa ar ROPS HVAC kabīni, gumijas kāpurķēdēm, pretsvāru, standarta 600 mm kausu (223 kg) (SAE J732)	8919 kg
Tērauda kāpurķēžu papildu svars	16 kg
Additional weight for segmented tracks	74 kg
Papildu masa ar garo kausa kātu	37 kg
Papildu svars pretsvāram	407 kg
Spiediens uz zemi ar gumijas kāpurķēdēm	39.20 kPa

Dzinējs

Ražotājs / modelis	Bobcat D24 – 2,4 L, 97/68 EC Stage V, ar turbokompresoru
Degviela	Dīzeļdegviela ar īpaši zemu sēra saturu
Cilindru skaits	4
Dzinēja darba tilpums	2392 cm ³
Maksimālā lietderīgā jauda (ISO 9249)	48.5 kW
Maksimālais lietderīgais griezes moments (ISO 9249)	248.0 Nm

Hidrauliskā sistēma

Sūkņa veids	Maināma darba tilpuma virzļsūknis ar piedziņu no dzinēja, ar spiediena kompensācijas, slodzes jutīgu un griezes momenta ierobežotāja vadību
Sūkņa jauda	149.00 L/min
Sistēmas atbrīvotais spiediens papildu kontūriem	210.00 bar
Sistēmas atbrīvotais spiediens darba ierīču kontūriem	295.00 bar
Papildu (AUX1) plūsma	95.00 L/min
Papildu (AUX2) plūsma	62.00 L/min

Veiktspēja

Rakšanas spēks, kausa kāts (ISO 6015)	39073 N
Rakšanas spēks, garais kausa kāts (ISO 6015)	35315 N
Rakšanas spēks, kauss (ISO 6015)	55582 N
Gaitas ātrums, mazs diapazons	2.5 km/h
Gaitas ātrums, liels diapazons	4.4 km/h

Pagriešanas sistēma

Izlices pagriešana, pa kreisi	64.0°
Izlices pagriešana, pa labi	61.0°
Pagriešanas ātrums	9.0 RPM

Šķidrumu tilpumi

Dzesēšanas sistēma	9.50 L
Dzinēja eļļošana un eļļas filtrs	9.80 L
Degvielas tvertne	116.00 L
Hidraulikas tvertne	21.40 L
Hidrauliskā sistēma	81.40 L

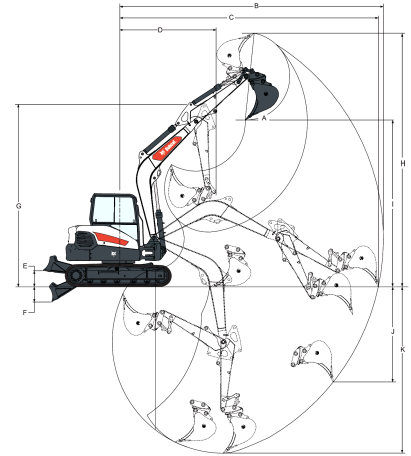
Vides raksturlielumi

Trokšņa līmenis LpA (ES Direktīva 2006/42/EK)	77 dB(A)
Trokšņa līmenis LWA (ES Direktīva 2000/14/EK)	96 dB(A)
Visa ķermeņa vibrācija (ISO 2631-1)	0.20 ms ⁻²
Roku vibrācija (ISO 5349-1)	0.41 ms ⁻²

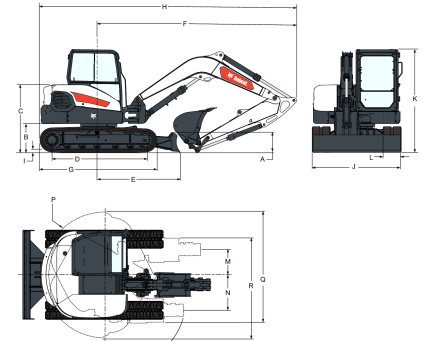
Standarta funkcijas

2200 mm buldozerlāpsta	Pilna degvielas brīdinājuma trauksme
450 mm gumijas kāpurķēde	Signāltāure
5 collu displejs	Hydraulic coupler lines (AUX5)
Gaisa kondicionēšana (kabīne ar HVAC)	Hidrauliskās kontrolvirvas vadība
Automātiskā brīvgaita	Mašīnas IQ (telemātika)
Regulējama divpusējās darbības palīghidraulika (AUX1) ar QC uz PACELŠANAS SVIRAS	Proportcionāla ar pirkstiem vadāma papildu hidrauliskā vadība un izlices pagriešana kompensē hidraulisko vadību
Battery disconnect switch	Izvēlamā drošības josta
Lāpsta planēšanas funkcija	Izvēles papildu hidrauliskā plūsma
Izlices un sviras drošības vārsti ar pārslodzes brīdinājumu	Deluxe auduma amortizēts krēsls ar galvas balstu
Skavas gatavas	Uzglabāšanas nodalījums
Vadības pults bloķētāji	Instrumentu kaste
Krūzes turētāji	TOPS/ROPS/FOPS kabīne * 1
Divvirzienu sprūds	Divu pārnesumu gaita ar automātisko pārslēgšanu
Divkārtšu atloku veltņi	Augšējās konstrukcijas stiprināšana
Dzinēja/hidraulikas monitors ar izslēgšanu	LED Work lights front
Fuel refill pump with auto shut-off	Garantija: 24 mēneši vai 2000 darba stundas (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais)
Viengabala ergonomiskie pedāļi	

1. Pretāpgāšanās aizsargkonstrukcija (ROPS) – atbilst ISO 3471 prasībām. Sasvērsšanās aizsardzības konstrukciju (TOPS) – atbilst ISO 12117 prasībām. Konstrukcija aizsardzībai pret kritošiem objektiem (FOPS) – atbilst ISO 3449 prasībām.

Darbības rādiuss


(A)	170.0°	(G)	4983.0 mm
(B)	7225.0 mm	(H)	6887.0 mm
(B*)	7549.0 mm	(H*)	7115.0 mm
(C)	7087.0 mm	(I)	4537.0 mm
(C*)	7418.0 mm	(I*)	4765.0 mm
(D)	2659.0 mm	(J)	2587.0 mm
(D*)	2964.0 mm	(J*)	2883.0 mm
(E)	479.0 mm	(K)	4519.0 mm
(F)	410.0 mm	(K*)	4859.0 mm

Izmēri


(A)	462.0 mm	(J)	2200.0 mm
(B)	710.0 mm	(K)	2540.0 mm
(C)	1666.0 mm	(L)	450.0 mm
(D)	2311.0 mm	(M)	622.0 mm
(E)	2009.0 mm	(N)	907.0 mm
(F)	4872.0 mm	(O)	2202.0 mm
(G)	2896.0 mm	(P)	348.0 mm
(H)	6329.0 mm	(P*)	468.0 mm
(H*)	6341.0 mm	(Q)	2600.0 mm
(I)	30.0 mm	(R)	2525.0 mm

Papildaprīkojums

7" skārienjutīgs ekrāns	Bezatslēgas aizdedzes komplekts
Garš kausa kāts	Bezatslēgas aizdedze
Pievienot pretsvāru	Deluxe
Otrā papildu hidraulika	Pievienojama pretsvāra komplekts
Sasveres sakabes pievadi (AUX4)	Apvalka noteces līnijas komplekts
Apsildāms Deluxe auduma amortizēts krēsls ar galvas balstu	Tieši uz tvertnes komplektu
AM/FM MP3 stereo radio ar Bluetooth	Skava ar AUX1 vārsta komplektu
FOGS komplekts (aizsardzība pret kritošiem priekšmetiem)	Lāpsta slodzes noturēšanas vārsti
Gaitas kustības signāls	450 mm posmotu kāpurķēžu komplekts

Bākguns
Bīstamo darbu komplekts
(priekšējā vējstikla
aizsardzība)
Kausa vārstu (AUX3)
komplekts
Dzījuma pārbaudes
komplekts

Atpakaļskata kameras
komplekts
50 mm tērauda kāpurķēdes
Rear LED light Kit
Depth Check Kit