

Svars

Darba masa ar kabīni un kausu (ISO 6016)	3499 kg
Pārvadājamā masa (bez agregāta)	3335 kg
Svara samazinājums, ar atvērto kabīni	-118 kg
Kabīnes papildu svars ar HVAC	19 kg
Papildu masa ar garo kausa kātu (ar smago pretvaru)	303 kg
Tērauda kāpurķēžu papildu svars	130 kg
Spiediens uz zemi ar gumijas kāpurķēdēm	31.84 kPa

Dzinējs

Ražotājs / modelis	Kubota / D1703-E4B (Stage V)
Degviela	Dīzeļdegviela
Cilindru skaits	3
Dzinēja darba tilpums	1642 cm ³
Maximum power @ 2200 rpm (ISO 14396)	18.2 kW
Maksimālais griezes moments (SAE)	97.4 Nm

Hidrauliskā sistēma

Sūkņa veids	Mainīgs darba tilpums, slodzes atkarīgs griezes moments, ar vienu izeju Sūknis ar zobratu sūkņiem
Kopējā hidraulikas jauda	101.20 L/min
Papildu (AUX1) plūsma	64.00 L/min
Papildu (AUX2) plūsma	20.00 L/min
Papildu (AUX1) atbrīvošana	206.00 bar
Papildu (AUX2) atbrīvošana	179.00 bar

Veiktspēja

Rakšanas spēks, kausa kāts (ISO 6015)	20790 N
Rakšanas spēks, garais kausa kāts (ISO 6015)	18010 N
Rakšanas spēks, kauss (ISO 6015)	33430 N
Vīlces spēks	34132 N
Gaitas ātrums, mazs diapazons	2.6 km/h
Gaitas ātrums, liels diapazons	4.7 km/h

Pagriešanas sistēma

Izlices pagriešana, pa kreisi	75.0°
Izlices pagriešana, pa labi	55.0°
Pagriešanas ātrums	8.6 RPM

Šķidrums tilpumi

Degvielas tvertne	52.00 L
Hidraulikas tvertne	8.30 L

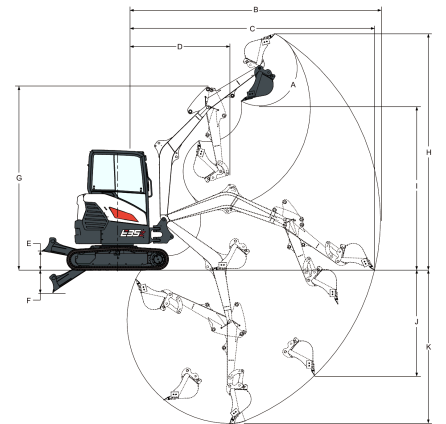
Vides raksturojumi

Trokšņa līmenis LpA (ES Direktīva 2006/42/EK)	77 dB(A)
Trokšņa līmenis LWA (ES Direktīva 2000/14/EK)	94 dB(A)
Visa ķermeņa vibrācija (ISO 2631-1)	0.11 ms ⁻²
Roku vibrācija (ISO 5349-1)	0.34 ms ⁻²

Standarta funkcijas

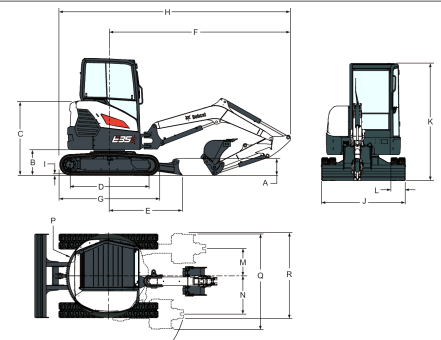
1 750 mm buldozera lāpsta	Hidrauliskās kontrolviras vadība
300 mm gumijas kāpurķēdes	Mašīnas IQ (telemātika)
Regulējama divvirzienu darbības papildu hidraulika (AUX1) ar ātrajiem savienojumiem	Proporcionālā papildu skārienvadība un izlices pagriešanas hidraulikas vadība
Akumulatora atvienošanas slēdzis	Ievēlamā drošības josta
Lāpsta planēšanas funkcija	Sēdekļa ar amortizāciju un augstu atzveltni
Fiksators	Uzglabāšanas nodalījums
Vadības pults bloķētāji	TOPS/ROPS/FOPS pārsegs* 1
Krūzes turētājs	Divu pārnesumu gaita ar automātisko pārslēgšanu
Divvirzienu sprūds	Virsbūves četru punktu stiprinājums
Dzinēja/hidraulikas kontrolieris ar izslēgšanas funkciju	Ūdens atdalītājs
Saliekami ergonomiski pedāļi	Darba gaismas (izlice)
Pilnas degvielas tvertnes brīdinājuma signāls	Garantija: 24 mēneši vai 2000 darba stundas (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais)
Signālaure	

1. Apgāšanās uz jumta aizsardzības konstrukcija (Roll Over Protective Structure, ROPS) — atbilst standartam ISO 3471 prasībām. Apgāšanās uz sāniem aizsardzības konstrukcija (Tip Over Protective Structure, TOPS) — atbilst standartam ISO 12117 prasībām. Aizsardzības konstrukcija pret kritošiem priekšmetiem (Falling Object Protective Structure, FOPS) — atbilst standartam ISO 3449 prasībām.

Darbības rādiuss


Values marked with * - Long dipperstick

(A)	185.0°	(G)	3708.0 mm
(B)	5351.0 mm	(H)	4804.0 mm
(B)	5633.0 mm	(H*)	4985.0 mm
(C)	5230.0 mm	(I)	3340.0 mm
(C*)	5520.0 mm	(I*)	3521.0 mm
(D)	2267.0 mm	(J)	2136.0 mm
(D*)	2324.0 mm	(J)	2414.0 mm
(E)	382.0 mm	(K)	3117.0 mm
(F)	456.0 mm	(K*)	3417.0 mm

Izmēri


(A)	322.0 mm	(J)	1750.0 mm
(B)	540.0 mm	(K)	2468.0 mm
(C)	1557.0 mm	(L)	300.0 mm
(D)	1647.0 mm	(M)	575.0 mm
(E)	1528.0 mm	(N)	795.0 mm
(F)	3787.0 mm	(O)	1788.0 mm
(G)	2074.0 mm	(P)	875.0 mm
(H)	4823.0 mm	(P*)	965.0 mm
(H*)	4832.0 mm	(Q)	1841.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1805.0 mm

Papildaprīkojums

Komforta komplekta kabīne (amort. sēd. ar auduma pārkl. un Dlx displ.)	Automātiskā tukšgaita
A-SAC komplekts (sasvēršanas savienojuma līnijas, Dlx displ.)	Bezatslēgas aizdedze
Objektu apstrādes komplekts (vārsti, OWD, celšanas cilpa)	Gaitas kustības signāls
TOPS/ROPS/FOPS kabīne	AM/FM MP3 radio
Garš kausa kāts ar smagu pretsv.	Papildu halogēna lukturi
Tērauda kāpurķēdes	Gaismas diozu komplekts
AUX1 tieša atplūde tvertnē	Bākguns
AUX2 hidraulika	Īpašo pielietojumu komplekts
AUX1/AUX2/notice uz strēles	K/L spoguļi
Kausa vārstu (AUX3) komplekts	Skava ar AUX1 vārstu
Hidr. sakabes pievadi (AUX5)	Klac D un MS03 savienojums
	Bobcat hidr. tapu satvērējs

