

Svars

Darba svars	5930 kg
Papildu masa ar garo kausa kātu	23 kg

Dzinējs

Ražotājs / modelis	Bobcat/D24
Degviela	Dīzeļdegviela
Cilindru skaits	4
Dzinēja darba tilpums	2392 cm ³
Maksimālā lietderīgā jauda (ISO 14396)	42.5 kW
Maksimālais lietderīgais griezes moments (ISO 14396)	204.0 Nm

Hidrauliskā sistēma

Sūkņa veids	Dzinēja piedziņas virzūsūkņis ar dalāmu korpusu un divi dzinēja piedziņas zobratu sūkņi
Sūkņa jauda	180.30 L/min
Papildu plūsma	52.50 L/min
Sistēmas atbrīvotais spiediens 3. papildu kontūram	226.00 bar
Sistēmas atbrīvotais spiediens 2. papildu kontūram	235.00 bar

Veiktspēja

Rakšanas spēks, kausa kāts (ISO 6015)	27459 N
Rakšanas spēks, garais kausa kāts (ISO 6015)	24517 N
Rakšanas spēks, kauss (ISO 6015)	41188 N
Vīlces spēks	32362 N
Gaitas ātrums, mazs diapazons	10.0 km/h
Gaitas ātrums, liels diapazons	30.0 km/h

Pagriešanas sistēma

Izlīces pagriešana, pa kreisi	80.0°
Izlīces pagriešana, pa labi	50.0°
Pagriešanas ātrums	9.4 RPM

Šķidrumu tilpumi

Dzesēšanas sistēma	11.20 L
Dzinēja eļļošana un eļļas filtrs	9.20 L
Degvielas tvertne	118.00 L
Hidraulikas tvertne	95.00 L
Hidrauliskā sistēma	148.00 L

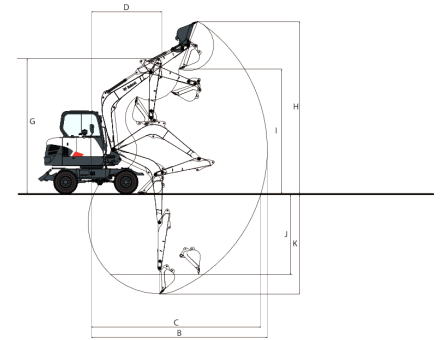
Vides raksturojumi

Trokšņa līmenis LpA (ES Direktīva 2006/42/EK)	75 dB(A)
Trokšņa līmenis LWA (ES Direktīva 2000/14/EK)	98 dB(A)
Vīša ķermeņa vibrācija (ISO 2631-1)	0.56 ms ⁻²
Roku vibrācija (ISO 5349-1)	0.54 ms ⁻²

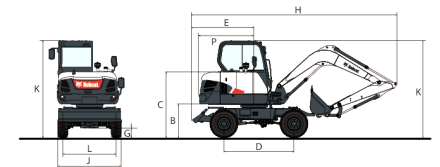
Standarta funkcijas

Izlīces un strēles slodzes fiksācijas vārsts	Darba gaismas
Buldozera lāpsta drošības vārsts	levelkamā drošības josta
Pilnībā regulējama gaisa kondicionēšana	TOPS/ROPS kabīne ¹
Apsildāms sēdekļis ar amortizāciju un augstu atzveltni	Vadi rotējošajai bākungunij
Uz priekšu/uz aizmuguri regulējamas konsoles	Pārslodzes brīdinājuma ierīce
Stūres statnis ar regulējamu leņķi	Saulessargs
Sekundārā papildu hidraulikas līnija (pagriežama cauruļvadu sistēma)	Divi atpakaļskata spoguļi kreisajā un viens labajā pusē
Ar pirkstiem vadāma papildu hidrauliskā vadība	Elektriskais degvielas iepildīšanas sūknis
Vadības pults bloķētāji	Automātiskā brīvgaite
Hidrauliskās kontrolsviras vadība	Garantija: 24 mēneši vai 2000 darba stundas (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais)
Divu ātrumu kustība	7 collu Deluxe ekrāns
Slēdzams uzglabāšanas nodalījums	Hidraulisko savienotājapskavu līnijas
Signāldaure	

1. Apgāšanās uz sāniem aizsardzības konstrukcija (TOPS – Tip Over Protective Structure) atbilst ISO 12117 prasībām

Darbības rādiuss


(A)	180.0°	(G)	4686.0 mm
(B)	6108.0 mm	(H)	5976.0 mm
(B)	6400.0 mm	(H)	6170.0 mm
(C)	5888.0 mm	(I)	4324.0 mm
(C)	6190.0 mm	(I)	4510.0 mm
(D)	2448.0 mm	(J)	2805.0 mm
(D)	2464.0 mm	(J)	3115.0 mm
(E)	421.0 mm	(K)	3495.0 mm
(F)	202.0 mm	(K)	3795.0 mm

Izmēri


(A)	500.0 mm	(J)	1920.0 mm
(B)	980.0 mm	(J)	2290.0 mm
(C)	1935.0 mm	(K)	2950.0 mm
(D)	2100.0 mm	(L)	1600.0 mm
(E)	1678.0 mm	(O)	1980.0 mm
(F)	4260.0 mm	(P)	1650.0 mm
(H)	6120.0 mm		

Papildaprīkojums

Garš kausa kāts	Trešā papildu hidraulikas līnija (satvērējkausa cauruļvadi)
Dubultie riteni ar 2290 mm buldozera lāpstu	