

Mašīnas nominālā jauda

Gāzējslodze (ISO 14397-1)	915 kg
Darba nominālā celbspēja (ISO 14397-1)	457 kg
Sūkņa jauda	36.00 L/min
Sistēmas spiediena atbrīvošana caur ātrajiem savienojumiem	20.7 MPa
Maksimālā divu ātrumu kustība (SJC vadība)	13.4 km/h
Maks. gaitas 1 ātrums (manuālie vadības elementi)	8.2 km/h

Dzinējs

Ražotājs/modelis	Kubota / V1505-T4F-ST5
Dzesēšana	Šķidrums
Maksimālā jauda pie 2300 apgr./min (ISO 14396)	18.2 kW
Griezes moments pie 1600 apgr./min. (ISO 9249) Gross	86.4 Nm
Cilindru skaits	4
Darba tilpums	1498 cm ³
Degvielas tvērtne	45.00 L

Svars

Darba masa (ar HD riepiem, 50 collu C/I kausu)	1860 kg
Transportēšanas masa (ar HD riepiem, bez kausa)	1693 kg
Darba masa (ar SOLID riepiem, 50 collu C/I kausu)	2149 kg
Transportēšanas masa (ar SOLID riepiem, bez kausa)	2074 kg

Vadības ierīces

Mašīnas vadība	Virziens un ātrums vadāmi ar divām rokas svirām
Iekrāvēja hidrauliska sagāšana un pacelšana	Atsevišķi pedāļi
Priekšējā palīgierīce (standarta)	Labās puses stūres sviras sānu kustība

Piedziņas sistēma

Transmisija	Mainīgas padeves tandēma hidrostatiskie virzļsūkņi, kas piedzen divus reversējamus hidrostatiskos motorus
-------------	---

Standarta funkcijas

Bobcat bloķēšanas kontroles sistēma (BICS)	Darba gaismas, priekšējās un aizmugurējās
Manuālā un kāju vadība	Pacelšanas sviras atbalsta ierīce
Vadītāja kabīne Deluxe ¹	Stāvbremze
Standarta sēdekļi	Dzirksteles aizturošais trokšņu slāpētājs
Drošības josta	Dzinēja/hidrauliskās sistēmas izslēgšanās
Sēdekļa aizsargs	Automātiski darbināmas kvēlsvēces
Bob-Tach™ rāmis	Mērinstrumentu panelis
27 x 8.50-15, 6-kārtu, Bobcat lielas slodzes riepas	Garantija: 24 mēneši vai 2000 darba stundas (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais)
Papildu hidraulika: maināmā plūsma/maksimālā plūsma	

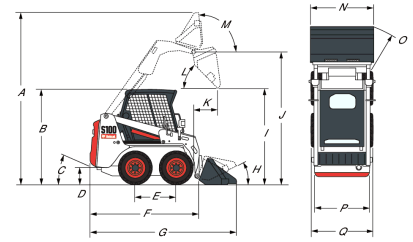
1. Pretapgāšanās konstrukcija (ROPS) — atbilst SAE-J1040 un ISO 3471 prasībām; konstrukcija aizsardzībai pret kritošiem priekšmetiem (FOPS) — atbilst SAE-J1043 un ISO 3449 prasībām, I līmenis. Kabīnē Deluxe ietilpst kabīnes iekšējais polsterējums, jumta un aizmugures logi, Deluxe piederumu vadu komplekts, jumta apgaismojums un elektrības kontaktligzda.

Papildaprīkojums

Izvēles vadībsvires (SJC)	Power Bob-Tach™
Divu ātrumu ar 3 punktu jostu	Hidrauliskā kausa pozicionēšana (ieskaitot ON (iesl.) / OFF (izsl.) slēdzi)
Delux operatora kabīne ar apsildi	Atpakaļgaitas brīdinājums
Atsperots auduma sēdekļi	28 x 9-15 īpaši izturīgas cietās riepas
Atsperots vinila sēdekļi	Ceļa komplekts
Iedarbināšana bez atslēgas, izmantojot paroles funkciju	Bākguns

Vides raksturlielumi

Trokšņa līmenis LpA (ES direktīva 2006/42/EK)	86 dB(A)
Operatora LpA mainīga	2 dB(A)
Trokšņa līmenis LWA (ES direktīva 2000/14/EK)	96 dB(A)
Trokšņa līmenis LWA, mainīgs	
Rokas-plaukstu vibrācija, mainīga	

Izmēri


(A)	3306.0 mm	(J)	2633.0 mm
(B)	1878.0 mm	(K)	412.0 mm
(C)	25.0°	(L)	43.0°
(D)	167.0 mm	(M)	95.0°
(E)	818.0 mm	(N)	1270.0 mm
(F)	2262.0 mm	(O)	1731.0 mm
(G)	2800.0 mm	(P)	967.0 mm
(H)	26.0°	(Q)	1167.0 mm
(I)	2084.0 mm		

Aprīkojums

Augsnes uzlabotāji	Plaša pielietojuma dakšas
Celtniecības/rūpnieciskie kausi	Satvērēji, rūpnieciskie Skrāperi
Drupinātāja papildaprīkojums	Slaucītāji
Drupinātāji	Sniega lāpstas
Krūmgrieži	Spraišu kausi
Kultivatori	Universālais kauss
Ķīpu dakšas	Zāles pļāvēji
Leņķa slotas	Zema profila kausi
Palešu dakšu piederumi	Zemes/asfalta urbja piederumi
Pamata satvērēji	Zemes/asfalta urbji
Pašizgāzēja piekabes	Zemes kausi
Planētāji	