

Mašīnas nominālā jauda

Gāzēslozde (ISO 14397-1)	1308 kg
Darba nominālā celtspeja (ISO 14397-1)	654 kg
Sūkņa jauda	63.20 L/min
Sistēmas spiediena atbrīvošana caur ātrajiem savienojumiem	22.4-23.1 MPa
Maks. braukšanas ātrums (liels diapazons - izvēles)	14.8 km/h
Maks. braukšanas ātrums (mazs diapazons)	11.4 km/h

Dzinējs

Ražotājs/modelis	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Degviela	Dīzeļdzinējs
Dzesēšana	Šķidr
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	36.5 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	182.2 Nm
Cilindru skaits	4
Darba tilpums	2393 cm ³
Degvielas tvertne	53.80 L

Svars

Darba svars	2436 kg
Transportēšanas svars	2221 kg

Vadības ierīces

Mašīnas vadība	Virziens un ātrums tiek kontrolēts ar divām manuālām svirām
Iekrāvēja hidrauliska sagāšana un pacelšana	Pedāļi vai izvēles vadībsviras (SJC)
Priekšējā palīgierīce (standarta)	Elektriskais slēdzis uz labās stūrēšanas sviras

Piedziņas sistēma

Transmisija	Nepārtraukti mainīgas slodzes tandēma hidrostatiski virzūlsūkņi, divu pilnas atpakaļgaitas hidrostatisko motoru darbināšana
-------------	---

Standarta funkcijas

Bobcat bloķēšanas kontroles sistēma (BICS)	Trīspunktu drošības josta
Stāvbremze	Pacelšanas sviras atbalsta ierīce
Deluxe operatora kabīne* letver kabīnes iekšējo polsterējumu, sānu un jumta aizmugures logus, Deluxe vadu komplektu, jumta apgaismojumu un elektrības kontaktligzdu. ¹	Dzinēja/hidrauliskās sistēmas izslēgšanās
Trokšņu slāpēšanas komplekts	Spark Arrester
Darba gaismas, priekšējās un aizmugurējās	Automātiski darbināmas kvēlsvēces
Deluxe aprīkojuma kontrolmērinstrumentu panelis	Elektriskās vadības proporcionālā priekšējā papildu hidraulika
Iedarbināšana bez atslēgas, izmantojot paroles funkciju	Papildu hidraulika: maināmā plūsma/maksimālā plūsma
Sēdekļi ar amortizāciju	Mašīnas IQ (telemātika)
Drošības josta	Mērinstrumentu panelis
Sēdekļa aizsargs	CE sertifikācija
10 x 16,5, 10-kārtu, lielas slodzes riepas	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Bob-Tach™ rāmis	

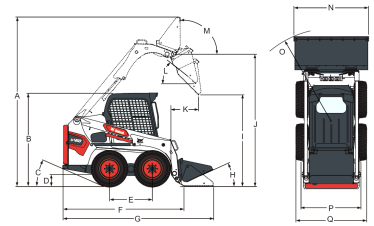
1. Pretapgāšanās konstrukcija (ROPS) – atbilst SAE-J1040 un ISO 3471 prasībām; konstrukcija aizsardzībai pret kritošiem priekšmetiem (FOPS) – atbilst SAE-J1043 un ISO 3449 prasībām, I līmenis

Papildaprīkojums

Delux operatora kabīne ar apsildi	Power Bob-Tach™
Kabīnes siltumizolācija ar HVAC	Radio
Selectable Joystick Controls with 2 Speed (SJC - R/C Ready)	Mirgojošā gaisma
Atsperots auduma sēdekļi	Atpakaļgaitas brīdinājums
10 x 16,5, 10-ply, Versatile duty tyres	Bākuguns
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Road Option
10 x 16,5, 10-kārtu, īpaši lielas slodzes riepas	Pielāgots krāsojums (min. pasūtījums 5 vienības)
Hidrauliskā kausa pozicionēšana (ieskaitot ON (iesl.) / OFF (izsl.) slēdzi)	

Vides raksturlielumi

Operatora LpA (98/37 un 474-1)	86 dB(A)
Trokšņa līmenis LWA (ES Direktīva 2000/14/EK)	98 dB(A)
Visa ķermeņa vibrācija (ISO 2631-1), augsti apgriezieni	0.78 ms ⁻²
Visa ķermeņa vibrācija, mainīga	0.39 ms ⁻²
Rokas - plaukstu vibrācija (ISO 5349-1), augsti apgriezieni	1.29 ms ⁻²

Izmēri


(A)	3558.0 mm	(I)	2157.0 mm
(B)	1976.0 mm	(J)	2781.0 mm
(C)	23.0°	(K)	587.0 mm
(D)	214.0 mm	(L)	40.0°
(E)	900.0 mm	(M)	91.0°
(F)	2499.0 mm	(N)	1575.0 mm
(G)	3172.0 mm	(O)	1940.6 mm
(H)	26.0°		

Aprīkojums

Ārdītāji	Pašizgāzēja piekabes
Atpakaļvērstie kausi	Planētāji
Augsnes uzlabotāji	Plaša pielietojuma dakšas
Betona maisītāji	Remote Control
Brushcat™ rotējošais krūmu griezējs	Satvērēji, rūpnieciskie
Buldozera lāpstas	Skarifikatori
Celtniecības/rūpnieciskie kausi	Skrēperi
Dažādi	Slaucītāji
Drupinātāja papildaprīkojums	Slotas
Drupinātāji	Sniega ķīļveida lāpstas
Ekskavācijas iekārtas	Sniega lāpstas
Grābekļi	Sniega stūmēji
Greideri	Sniega un viegla materiāla kausi
Kausi darbam ar mēslojumu un graudiem	Spraišu kausi
Koksnes šķeldotāji	Spriņģu veida griezēji
Kombinētie kausi	Tilt-Tatch
Krūmgrieži	Universālais kauss
Kultivatori	Velēnu klājēji
Ķīpu dakšas	Vibroveltni
Lāzera aprīkojums	Zāles pļāvēji
Leņķa slotas	Zema profila kausi
Palešu dakšas, hidrauliskās	Zemes/asfalta urbju piederumi
Palešu dakšu piederumi	Zemes/asfalta urbji
Pamata satvērēji	