

**Mašīnas nominālā jauda**

Gāzēslozde (ISO 14397-1)	1703 kg
Darba nominālā celtspeja (ISO 14397-1)	851 kg
Sūkņa jauda	64.70 L/min
Sūkņa jauda (ar augstu plūsmas ātrumu)	101.10 L/min
Sistēmas spiediena atbrīvošana caur ātrajiem savienojumiem	23.8-24.5 MPa
Maks. braukšanas ātrums (liels diapazons - izvēles)	17.3 km/h
Maks. braukšanas ātrums (mazs diapazons)	11.8 km/h

**Dzinējs**

Ražotājs/modelis	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Degviela	Dīzeļdzinējs
Dzesēšana	Šķidr
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	41.0 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	204.0 Nm
Cilindru skaits	4
Darba tilpums	2392 cm <sup>3</sup>
Degvielas tvirtne	93.70 L

**Svars**

Darba svars	2816 kg
Transportēšanas svars	2431 kg

**Vadības ierīces**

Mašīnas vadība	Virzienu un ātrumu kontrolē ar divām rokas svirām vai pēc izvēles pieejamo uzlaboto vadības sistēmu (ACS – Advanced Control System), uzlabotajām rokas vadības ierīcēm (AHC – Advanced Hand Controls) vai izvēles vadībsviras vadību (SJC – Selectable Joystick Control)
Iekrāvēja hidrauliska sagāšana un pacelšana	Atsevišķi pedāļi vai izvēles Uzlabotā vadības sistēma (ACS - Advanced Control System), Uzlabotās rokas vadības ierīces (AHC - Advanced Hand Controls) vai izvēles vadībsviru vadība (SJC - Selectable Joystick Control)
Priekšējā palīgierīce (standarta)	Elektriskais slēdzis uz labās stūrēšanas sviras

**Piedziņas sistēma**

Transmisija	Nepārtraukti mainīgas slodzes tandēma hidrostatiski virzuļsūkņi, divu pilnas atpakaļgaitas hidrostatisko motoru darbināšana
-------------	---

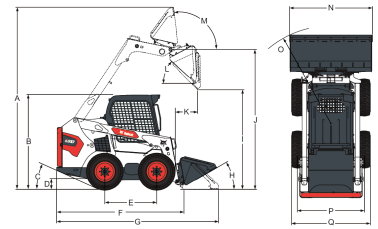
**Standarta funkcijas**

Bobcat bloķēšanas kontroles sistēma (BICS)	Bob-Tach™ rāmis
Stāvbremze	Trīspunktu drošības josta
Deluxe operatora kabīne* letur kabīnes iekšējo polsterējumu, sānu un jumta aizmugures logus, Deluxe vadu komplektu, jumta apgaismojumu un elektrības kontaktligzdu. <sup>1</sup>	Pacelšanas sviras atbalsta ierīce
Trokšņu slāpēšanas komplekts	Dzinēja/hidrauliskās sistēmas izslēgšanās
Darba gaismas, priekšējās un aizmugurējās	Spark Arrester
Deluxe aprīkojuma kontrolmērinstrumentu panelis	Automātiski darbināmas kvēlsvēces
Iedarbināšana bez atslēgas, izmantojot paroles funkciju	Elektriskās vadības proporcionālā priekšējā papildu hidraulika
Sēdekļi ar amortizāciju	Papildu hidraulika: maināmā plūsma/maksimālā plūsma
Drošības josta	Mašīnas IQ (telemātika)
Sēdekļa aizsargs	Mērinstrumentu panelis
Hidrauliskā kausa pozicionēšana (ieskaitot ON (iesl.) / OFF (izsl.) slēdzi)	CE sertifikācija
10 x 16,5, 10-kārtu, lielas slodzes riepas	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

1. Pretapgāšanās konstrukcija (ROPS) – atbilst SAE-J1040 un ISO 3471 prasībām; konstrukcija aizsardzībai pret kritošiem priekšmetiem (FOPS) – atbilst SAE-J1043 un ISO 3449 prasībām, I līmenis

**Papildaprīkojums**

Delux operatora kabīne ar apsildi	Divi ātrumi
Kabīnes siltumizolācija ar HVAC	Power Bob-Tach™
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Atpakaļgaitas brīdinājums
Atsperots auduma sēdekļi	Radio
10 x 16,5, 10-kārtu, lielas slodzes riepas, izvirzītās apmales	Bākuguns
10 x 16,5, 10-ply, Versatile duty tyres	Road Option
10 x 16,5, 10-kārtu, īpaši lielas slodzes riepas	Automātiskā kustības kontrole
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Automatic Reversing Fan
Pastiprinātās plūsmas papildu hidraulika	Pielāgots krāsojums (min. pasūtījums 5 vienības)
7 kontaktu uzkabes agregāta vadības komplekts	

**Izmēri**


(A)	3787.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	467.0 mm
(C)	24.2°	(L)	42.0°
(D)	185.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2032.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2205.0 mm	(Q*)	1520.0 mm

**Aprīkojums**

Ārdītāji	Pāldziņa zveltņi
Atpakaļvēršie kausi	Pamata satvērēji
Augšnes uzlabotāji	Pašizgāzēja piekabes
Betona maisītāji	Planētāji
Brushcat™ rotējošais krūmu griezējs	Plaša pielietojuma dakšas
Buldozera lāpstas	Remote Control
Celmu frēzes	Satvērēji, rūpnieciskie
Celtniecības/rūpnieciskie kausi	Skarifikatori
Dažādi	Skrēperi
Drupinātāja papildaprīkojums	Slaucītāji
Drupinātāji	Slotas
Ekskavācijas iekārtas	Sniega ķīļveida lāpstas
Grābekļi	Sniega lāpstas
Greideri	Sniega stūmēji
Kastveida lāpstas	Sniega un viegla materiāla kausi
Kausi darbam ar mēslojumu un graudiem	Spraišu kausi
Koksnes šķeldotāji	Sprigulveida griezēji
Koku pārstādītāji	Tērauda kāpurķēdes
Kombinētie kausi	Tilt-Tatch
Krūmgrieži	Tranšeju blietes
Kultivatori	Universālais kauss
Ķīpu dakšas	Velēnu klājēji
Lāzera aprīkojums	Vibroveltni
Leņķa slotas	Zāles plāvēji
Maisāmie kausi	Zema profila kausi
Palešu dakšas, hidrauliskās	Zemes/asfalta urbjas piederumi
Palešu dakšu piederumi	Zemes/asfalta urbji

**Vides raksturlielumi**

---

Operatora LpA (98/37 un 474-1)	86 dB(A)
Trokšņa līmenis LWA (ES Direktīva 2000/14/EK)	98 dB(A)
Visa ķermeņa vibrācija (ISO 2631-1), augsti apgriezieni	0.78 ms <sup>-2</sup>
Visa ķermeņa vibrācija, mainīga	0.39 ms <sup>-2</sup>
Rokas - plaukstu vibrācija (ISO 5349-1), augsti apgriezieni	1.29 ms <sup>-2</sup>