

**Mašīnas nominālā jauda**

Gāzēslozde (ISO 14397-1)	3700 kg
Darba nominālā celtspeja (ISO 14397-1)	1850 kg
Sūkņa jauda	87.10 L/min
Sūkņa jauda (ar augstu plūsmas ātrumu)	138.50 L/min
Sistēmas spiediena atbrīvošana caur ātrajiem savienojumiem	23.8-24.5 MPa
Maks. braukšanas ātrums (liels diapazons - izvēles)	19.8 km/h
Maks. braukšanas ātrums (mazs diapazons)	11.4 km/h

**Dzinējs**

Ražotājs/modelis	Bobcat/D34
Atbilstība	97/68 EK, IV posms
Degviela	Dīzeldegviela
Dzesēšana	Šķidrums
Jauda pie 2400 apgr./min (ISO 14396 Gross)	68.7 kW
Griezies moments pie 1600 apgr./min (SAE J1995 Gross)	355.3 Nm
Cilindru skaits	4
Darba tilpums	3409 cm <sup>3</sup>
Degvielas tvirtne	111.60 L

**Svars**

Darba svars	4643 kg
Transportēšanas svars	4223 kg

**Vadības ierīces**

Mašīnas vadība	Izvēles vadībviru vadība (SJC - Selectable Joystick Control)
Iekrāvēja hidrauliska sagāšana un pacelšana	Izvēles vadībviru vadība (SJC - Selectable Joystick Control)
Priekšējā palīgierīce (standarta)	Elektriskais slēdzis uz labās stūres sviras

**Piedziņas sistēma**

Transmisija	Mainīgas padeves tandēma hidrostatiskie virzulsūkņi, kas piedzen divus reversējamus hidrostatiskos motorus
-------------	--

**Standarta funkcijas**

Divu ātrumu kustība	Mērinstrumentu panelis
Izvēles vadībviras (SJC)	Pacelšanas sviras atbalsta ierīce
Regulējams sēdekļis ar augstu atzveltni	Darba gaismas, priekšējās un aizmugurējās
Automātiski iedarbināms gaisa iepūdes sildītājs	Stāvbremze
Papildu hidraulika: maināmā plūsma/maksimālā plūsma Bob-Tach™ rāmis	Drošības josta
Bobcat bloķēšanas kontroles sistēma (BICS)	Sēdekļa aizsargs
Luksusa operatora kabīne ar logiem <sup>1</sup>	14 x 17,5, 12 kārtu, Bobcat lielas slodzes riepas
Elektriskās vadības proporcionālā priekšējā papildu hidraulika	CE sertifikācija
Dzinēja/hidrauliskās sistēmas izslēgšanās	Turbokompresors ar apstiprinātu dzirksteļu aizturētāju
Hidrauliskā kausa pozicionēšana (ieskaitot ON (iesl.) / OFF (izsl.) slēdzi)	Garantija: 24 mēneši vai 2000 darba stundas (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais)

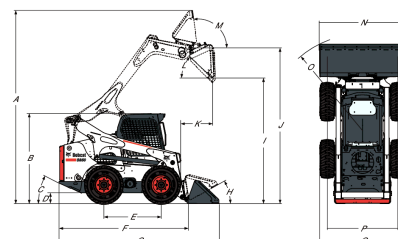
1. Pretapgāšanās konstrukcija (ROPS) – atbilst SAE-J1040 un ISO 3471 prasībām; konstrukcija aizsardzībai pret kritošiem priekšmetiem (FOPS) – atbilst SAE-J1043 un ISO 3449 prasībām, I līmenis

**Papildaprīkojums**

Lielas slodzes radio	14 x 17,5, 12-kārtu, īpaši lielas slodzes riepas, ar polimēru pildījumu
Pastiprinātās plūsmas hidraulika	14 x 17,5, bezlameļu protektoru riepas
Deluxe aprīkojuma kontrolmērinstrumentu panelis	Pneimatiskā atbalsta sēdekļis ar 3 punktu drošības jostu
Delux operatora kabīne ar apsildi	Atpakaļgaitas brīdinājums
Gaisa kondicionēšana	Bākugaitas
Power Bob-Tach™	Mirgojošā gaisma
12 x 16,5, 12-kārtu, Bobcat lielas slodzes riepas, izvirzītās apmales	

**Vides raksturlielumi**

Operatora LpA (98/37 un 474-1)	82 dB(A)
Operatora LpA mainīga	2.5
Trokšņa līmenis LWA (ES Direktīva 2000/14/EK)	102 dB(A)
Visa ķermeņa vibrācija (ISO 2631-1)	0.60 ms <sup>-2</sup>
Visa ķermeņa vibrācija, mainīga	0.3
Roku vibrācija (ISO 5349-1)	0.71 ms <sup>-2</sup>

**Izmēri**


(A)	4532.0 mm	(J)	3657.0 mm
(B)	2118.0 mm	(K)	754.0 mm
(C)	27.0°	(L)	42.0°
(D)	218.0 mm	(M)	98.0°
(E)	1342.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	3030.0 mm	(O)	2262.0 mm
(G)	3751.0 mm	(P)	1652.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	2005.0 mm
(I)	2951.0 mm		

**Aprīkojums**

Ārdītāji	Pāldziņa zveltņi
Atpakaļvēršie kausi	Pamata satvērēji
Augsnes uzlabotāji	Pašizgāzēja piekabes
Betona sūkņi	Piederumu rāmj
Brushcat™ rotējošais krūmu griezējs	Planētāja piederumi
Buldozera lāpstas	Planētāji
Celmu frēzes	Ripzāgi
Celtniecības/rūpnieciskie kausi	Rotējošie smalcinātāji
Dažādi	Satvērēji, rūpnieciskie
Drupinātāja papildaprīkojums	Sniega lāpstas
Drupinātāji	Sniega stūmēji
Grābekļi	Sniega un viegla materiāla kausi
Greideri	Spraišu kausi
Koksnes šķeldotāji	Sprigulveida griezēji
Koku pārstādītāji	Tērauda kāpurķēdes
Krūmgrieži	Tranšeju blietes
Ķīpu dakšas	Velēnu klājēji
Lāzera aprīkojums	Vibroveltni
Leņķa slotas	Zāles plāvēji
Maisāmie kausi	Zemes/asfalta urbja piederumi
Mežizstrādes griezēji	Zemes/asfalta urbji
Palešu dakšas, hidrauliskās	Žogu stabiņu uzstādītāji
Palešu dakšu piederumi	