

Veiktspēja

Gāzēslozde (ISO 14397-1)	3175 kg
Darba nominālā celtspeja (ISO 14397-1)	1115 kg
Sūkņa jauda	66.50 L/min
Sūkņa jauda (ar augstu plūsmas ātrumu)	101.80 L/min
Sistēmas spiediena atbrīvošana caur ātrajiem savienojumiem	23.8-24.5 MPa
Maks. braukšanas ātrums (augsts diapazons –, izvēles)	16.4 km/h

Dzinējs

Ražotājs/modelis	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Atbilstība	V posms
Degviela	Dīzeļdzinējs
Dzesēšana	Šķidrums
Jauda pie 2600 apgr./min	54.5 kW
Griezes moments pie 1800 apgr./min (SAE J1995 bruto jauda):	283.9 Nm
Cilindru skaits	4
Darba tilpums	2400 cm ³
Degvielas tvertne	107.10 L

Svars

Darba svars	4296 kg
Transportēšanas svars	3712 kg
Ground pressure	39.00 kPa

Vadības ierīces

Mašīnas vadība	Virzienu un ātrumu kontrolē kursorsviras kontrolierīce (SJC)
Iekrāvēja hidrauliska sagāšana un pacelšana	Kursorsviras kontrolierīce (SJC)
Priekšējā palīgierīce (standarta)	Proporcionālais slēdzis kursorsviras kontrolierīcē (SJC)

Piedziņas sistēma

Transmisija	Mainīgas padeves tandēma hidrostatiskie virzuļsūkņi, kas piedzen divus reversējamus hidrostatiskos motorus
-------------	--

Standarta funkcijas

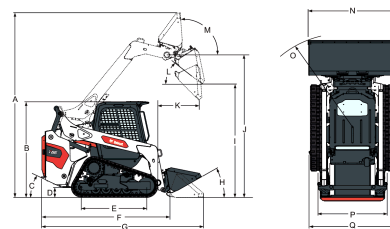
3 posmu drošības josta	Signālaure
450 mm platuma gumijas kāpurķēdes	Iedarbināšana ar atslēgu
5" Deluxe mēraparātūra (sagatavota radio)	LED darba gaismas priekšā un aizmugurē
Regulējams sēdekļis ar amortizāciju	Pacelšanas sviras atbalsta ierīce
Papildu hidraulika: maināmā plūsma/maksimālā plūsma	Mašīnas IQ (telemātika)
Atpakaļgaitas signāls	Mērinstrumentu panelis
Bobcat bloķēšanas kontroles sistēma (BICS)	Stāvbremze
Bob-Tach™ agregātu sistēma	Sēdekļa aizsargs
Delux noblīveta kabīne ar HVAC	Izvēles vadībsviras (SJC)
Divvirzienu kausa pozicionēšana (tai skaitā ieslēgšanas/izslēgšanas poga)	Dzirksteles aizturošais trokšņu slāpētājs
Dzinēja/hidrauliskās sistēmas izslēgšanās	Divu ātrumu kustība
Pastiprinātās plūsmas hidraulika	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

Papildaprīkojums

Labas redzamības kabīne	Reversīvais ventilators
Auto HVAC	Power Bob-Tach™
7 collu skārienjūtīgs displejs (integrēts Bluetooth, brīvroku zvanīšana, radio, atpakaļgaitas kamera)	400 mm platums – vairāku posmu kāpurķēdes ar izciļņiem
Torsiona piekare – 5 posmu sistēma	Apsildāms auduma Air Ride sēdekļis ar 3 posmu drošības jostu
Radio	Bākuguns
Atpakaļgaitas kamera	Mirgojošā gaisma
Automātiskā braukšanas vadība	

Vides raksturojumi

Operatora LpA (98/37 un 474-1)	78 dB(A)
Trokšņa līmenis LWA (ES Direktīva 2000/14/EK)	103 dB(A)
Visa ķermeņa vibrācija (ISO 2631-1)	0.80 ms ⁻²
Visa ķermeņa vibrācija (ISO 2631-1) mainīga	0.40 ms ⁻²
Roku vibrācija (ISO 5349-1)	2.78 ms ⁻²

Izmēri


(A)	3909.6 mm	(J)	3048.0 mm
(B)	2044.7 mm	(K)	933.0 mm
(C)	25.0°	(L)	37.0°
(D)	213.7 mm	(M)	94.0°
(E)	1378.0 mm	(N)	1879.6 mm
(F)	2717.8 mm	(O)	2103.7 mm
(G)	3427.0 mm	(P)	1381.8 mm
(H)	30.0°	(Q)	1781.8 mm
(I)	2395.8 mm		

Aprīkojums

Ārdītāji	Pamata satvērēji
Atpakaļvērstie kausi	Pašizgāzēja piekabes
Augsnes uzlabotāji	Piederumu rāmji
Betona maisītāji	Planētāja piederumi
Betona sūkņi	Planētāji
Brushcat™ rotējošais krūmu griezējs	Plaša pielietojuma dakšas
Buldozera lāpstas	Ripzāģi
Celmu frēzes	Rotējošie smalcinātāji
Celtniecības/rūpnieciskie kausi	Satvērēji, rūpnieciskie
Dažādi	Skarifikatori
Drupinātāja papildaprīkojums	Skreperi
Drupinātāji	Slaucītāji
Ekskavācijas iekārtas	Slotas
Grābekļi	Smiļšu tīrītāji
Greideri	Sniega ķīļveida lāpstas
Kastveida lāpstas	Sniega lāpstas
Kausi darbam ar mēslojumu un graudiem	Sniega stūmēji
Koksnes šķeldotāji	Sniega un viegla materiāla kausi
Koku pārstādītāji	Spraišu kausi
Kombinētie kausi	Sprigulveida griezēji
Krūmgrieži	Tilt-Tatch
Kultivatori	Tranšeju blietes
Ķīpu dakšas	Tranšeju frēzes
Lāzera aprīkojums	Velēnu klājēji
Leņķa slotas	Vibroveltni
Maisāmie kausi	Zāles plāvēji
Mežizstrādes griezēji	Zemes profila kausi
Palešu dakšas, hidrauliskās	Zemes/asfalta urbja piederumi
Palešu dakšu piederumi	Zemes/asfalta urbja piederumi
Pāldziņa zveltni	