

Veiktspēja

Gāzēslozde (ISO 14397-1)	4050 kg
Darba nominālā celtspeja (ISO 14397-1)	1426 kg
Sūkņa jauda	88.10 L/min
Sūkņa jauda (ar augstu plūsmas ātrumu)	114.70 L/min
Sistēmas spiediena atbrīvošana caur ātrajiem savienojumiem	23.8-24.5 MPa
Maks. braukšanas ātrums (augsts diapazons –, izvēles)	14.8 km/h

Dzinējs

Ražotājs/modelis	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Degviela	Dīzelzinējs
Dzesēšana	Šķidrums
Jauda pie 2600 apgr./min	54.5 kW
Griezes moments pie 1800 apgr./min (SAE J1995 bruto jauda):	283.9 Nm
Cilindru skaits	4
Darba tilpums	2400 cm ³
Degvielas tvērtne	120.0 L

Svars

Darba svars	5051 kg
Transportēšanas svars	4394 kg
Ground pressure	43.00 kPa

Vadības ierīces

Mašīnas vadība	Virzienu un ātrumu kontrolē kursorsviras kontrolierīce (SJC)
Iekrāvēja hidrauliska sagāšana un pacelšana	Kursorsviras kontrolierīce (SJC)
Priekšējā palīgierīce (standarta)	Proporcionālais slēdzis kursorsviras kontrolierīcē (SJC)

Piedziņas sistēma

Transmisija	Mainīgas padeves tandēma hidrostatiskie virzulsūkņi, kas piedzen divus reversējamus hidrostatiskos motorus
-------------	--

Standarta funkcijas

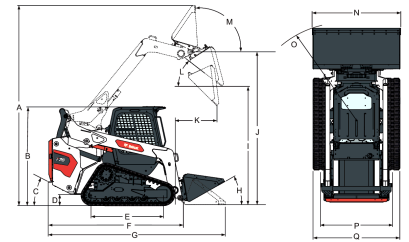
Izvēles vadībsviras (SJC)	Signālaure
Delux noblīveta kabīne ar HVAC	LED darba gaismas priekšā un aizmugurē
Regulējams sēdekļis ar amortizāciju	Stāvbremze
3 posmu drošības josta	Bob-Tach™ agregātu sistēma
Sēdekļa aizsargs	Bobcat bloķēšanas kontroles sistēma (BICS)
Divu ātrumu kustība	Dzinēja/hidrauliskās sistēmas izslēgšanās
Papildu hidraulika: maināmā plūsma/maksimālā plūsma	Mērinstrumentu panelis
Pastiprinātās plūsmas hidraulika	Pacelšanas sviras atbalsta ierīce
Divvirzienu kausa pozicionēšana (tai skaitā ieslēgšanas/izslēgšanas poga)	Dzirksteles aizturošais trokšņu slāpētājs
5" Deluxe mēraparatūra (sagatavota radio)	450 mm platuma gumijas kāpurķēdes
Iedarbināšana ar atslēgu	Mašīnas IQ (telemātika)
Atpakaļgaitas signāls	Garantija: 24 mēneši vai 2000 darba stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais

Papildaprīkojums

Labas redzamības kabīne	Reversīvais ventilators
Auto HVAC	Power Bob-Tach™
7 collu skārienjūtīgs displejs (integrēts Bluetooth, brīvroku zvanīšana, radio, atpakaļgaitas kamera)	450 mm platums – vairāku posmu kāpurķēdes ar izciļņiem
Torsiona piekare – 5 posmu sistēma	Apsildāms auduma Air Ride sēdekļis ar 3 posmu drošības jostu
Radio	Bākuguns
Atpakaļgaitas kamera	Mirgojošā gaisma
Automātiskā braukšanas vadība	

Vides raksturlielumi

Operatora LpA (98/37 un 474-1)	78 dB(A)
Trokšņa līmenis LWA (ES Direktīva 2000/14/EK)	103 dB(A)
Visa ķermeņa vibrācija (ISO 2631-1)	0.71 ms ⁻²
Visa ķermeņa vibrācija (ISO 2631-1) mainīga	0.36 ms ⁻²
Roku vibrācija (ISO 5349-1)	1.84 ms ⁻²

Izmēri


(A)	4251.8 mm	(J)	3258.5 mm
(B)	2078.7 mm	(K)	1014.0 mm
(C)	27.0°	(L)	37.0°
(D)	234.5 mm	(M)	94.0°
(E)	1504.9 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2893.8 mm	(O)	2300.5 mm
(G)	3736.6 mm	(P)	1531.1 mm
(H)	30.0°	(Q)	1981.1 mm
(I)	2526.1 mm		

Aprīkojums

Ārdītāji	Pamata satvērēji
Atpakaļvērsta kausa piederumi	Pašizgāzēja piekabes Piederumu rāmji
Atpakaļvērstie kausi	Planētāja piederumi
Augsnes uzlabotāji	Planētāji
Betona maisītāji	Plaša pielietojuma dakšas
Betona sūkņi	Ripzāģi
Brushcat™ rotējošais krūmu griezējs	Rotējošie smalcinātāji
Buldozera lāpstas	Satvērēji, rūpnieciskie
Celmu frēzes	Skarifikatori
Celtniecības/rūpnieciskie kausi	Skrēperi
Dažādi	Slaucītāji
Drupinātāja papildaprīkojums	Slotas
Drupinātāji	Smiļšu tīrītāji
Grābekļi	Sniega ķīļveida lāpstas
Greideri	Sniega lāpstas
Kastveida lāpstas	Sniega stūmēji
Kausi darbam ar mēslojumu un graudiem	Sniega un viegla materiāla kausi
Koksnes šķeldotāji	Spraišļu kausi
Koku pārstādītāji	Sprigulveida griezēji
Kombinētie kausi	Tranšeju blietes
Krūmgrieži	Tranšeju frēzes
Kultivatori	Velēnu klājēji
Ķīpu dakšas	Vibroveltni
Lāzera aprīkojums	Zāles pļāvēji
Leņķa slotas	Zema profila kausi
Maisāmie kausi	Zemes/asfalta urbja piederumi
Mežizstrādes griezēji	Zemes/asfalta urbji
Palešu dakšas, hidrauliskās	Žogu stabiņu uzstādītāji
Palešu dakšu piederumi	
Pāļdziņa zveltņi	