

T35-105 75 V R-Series Telescopic Handler

Telescopic

Specifikācijas

Veiktspēja

| | |
|--|------------|
| Nominālā celtspēja | 3500 kg |
| Celtspēja (maksimālajā augstumā uz riepām) | 400 kg |
| Celtspēja maks. sniedzamībā | 600 kg |
| Pacelšanas augstums | 10290.0 mm |
| Sagāšanas pārraušanas spēks | 7800 daN |
| Vilce uz sakabes stieni | 5400 daN |
| Maks. sniedzamība | 6886.0 mm |

Cikla laiks

| | |
|-----------------------|--------|
| Izlices pacelšana | 12.5 s |
| Izlices nolaišana | 7.0 s |
| Izlices izbīdīšana | 13.0 s |
| Izlices ievilkšana | 7.0 s |
| Sasvēršana atpakaļ | 5.0 s |
| Sasvēršana uz priekšu | 4.5 s |

Svars

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Masa bez kravas (20 collu riepas) | 7080 kg |
| Masa bez kravas (24 collu riepas) | 7180 kg |

Dzinējs

| | |
|---|---------------|
| Marka/modelis | Bobcat D34 |
| Degviela | DĪZEĻDEGVIELA |
| Nominālā jauda (ISO 14396) | 55.0 kW |
| Nominālie apgriezieni | 2400.0 RPM |
| Maksimālais griezes moments pie 1400 apgr./min. | 360.0 Nm |
| Cilindru skaits | 4.0 |
| Darba tilpums | 3.41 L |

Hidraulikas sistēma

| | |
|---|--|
| Sūkņa tips | Gear pump with LS valve |
| Sūkņa jauda | 80.00 L/min |
| Redukcijas vārsta spiediena iestatījums | 250.00 bar |
| Sadalītājvārsta tips | Open center with flow sharing & flow compensators technology |

Piedziņas sistēma

| | |
|------------------|--|
| Transmisija | Hydrostatic with electronic regulation |
| Galvenā piedziņa | Hydrostatic motor |

Vilce

| | |
|--|----------------------|
| Standarta riepas | 405/70-20 16PR TM R4 |
| Maksimālais ātrums – zaķa režīms (24"/20") | 24 / 20,5 |

Bremzes

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Bremzēšana ar dzinēju | Hydrostatic |
| Stāvbremze un avārijas bremze | Passive brake |
| Darba bremzes | Oil immersed discs |

Stūres mehānisms

| | |
|-------------------|---|
| Stūrēšanas režīms | 2 wheel steering / 4 wheel steering / Crab-steering |
|-------------------|---|


Šķidrumu tilpumi

| | |
|---------------------|----------|
| Degvielas tvertne | 130.00 L |
| Hidraulikas tvertne | 69.00 L |
| Hidraulikas sistēma | 121.00 L |

Vide

| | |
|---|-----------------------|
| Trokšņa līmenis operatoram (LpA) (EN 12053) | 75 dB(A) |
| Skaņas jaudas līmenis (LwA) | 104 dB(A) |
| Visa ķermeņa vibrācija (EN 13059) | 1.30 ms ⁻² |

Izmēri

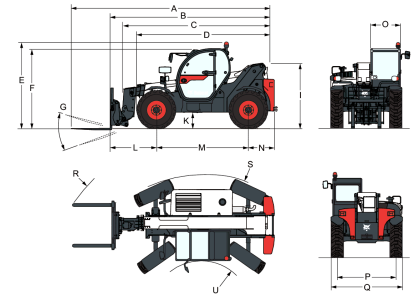

Values marked with * - 24" tyres

| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 6276.0 mm | (L) | 1422.0 mm |
| (B) | 5071.0 mm | (M) | 2850.0 mm |
| (C) | 4936.0 mm | (N) | 799.0 mm |
| (D) | 4192.0 mm | (O) | 930.0 mm |
| (E) | 2584.0 mm | (P) | 1862.0 mm |
| (F) | 2430.0 mm | (Q) | 2264.0 mm |
| (G) | 143.0° | (R) | 5025.0 mm |
| (I) | 1941.0 mm | (S) | 3765.0 mm |
| (K) | 415.0 mm | (U) | 1245.0 mm |

Slodzes diagrammas

Slodzes diagrammas

